

NEWCONCRET

CATÁLOGO NEWCONCRET 2026

Versión 1.1

www.newconcret.com.ar



NEWCONCRET

NEWCONCRET

Más de 15 años de experiencia en el pulido de hormigón

Nuestra Misión

Brindar soluciones integrales y sustentables para la construcción, reparación, pulido y mantenimiento de pisos industriales de hormigón, acompañando a cada cliente y emprendedor con equipos, insumos, conocimiento y financiamiento.

Nuestra misión es transformar el oficio del pulido en una oportunidad de desarrollo personal y profesional, creando una red de especialistas que eleven los estándares de calidad, estética y durabilidad de los pisos industriales en toda Latinoamérica.

Nuestra Visión

Convertirnos en la empresa líder en Latinoamérica en sistemas de pulido, restauración y limpieza de superficies, reconocida por la seriedad, la calidad y la cercanía con la que acompañamos a nuestros clientes y distribuidores.

Aspiramos a imponer nuestros sistemas y productos en el mercado, posicionándonos como una referencia indiscutida en el rubro y siendo la opción elegida tanto por profesionales como por emprendedores y usuarios particulares.



NEWCONCRET

NEWCONCRET

Más de 15 años de experiencia en el pulido de hormigón

Nuestros Valores

Nuestra cultura se construye sobre principios que guían cada acción, decisión y relación. Estos valores reflejan quiénes somos y cómo trabajamos.

Nos mueve el compromiso con la calidad, garantizando rendimiento, durabilidad y estética en cada proyecto. Promovemos un espíritu emprendedor que impulsa a las personas a construir su propio futuro con nuestras herramientas y conocimientos, siempre desde una mirada sustentable y con conciencia ambiental. Valoramos el trabajo en equipo y la confianza como pilares de las relaciones duraderas, basadas en la transparencia, el respeto y la cooperación.

Y, por encima de todo, sentimos una profunda pasión por los pisos: amamos lo que hacemos y lo transmitimos en cada capacitación, en cada obra y en cada cliente.

NEWCONCRET

CATÁLOGO CEMENTICIOS

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Nylon Negro

Barrera hidrófuga de polietileno – 200 micrones



El nylon negro de 200 micrones para aplicaciones en obras de construcción.

Actúa como barrera contra la humedad ascendente, protegiendo la integridad del sistema constructivo y asegurando un entorno controlado para la colocación de contrapisos o la ejecución de plateas de hormigón.

Gracias a su facilidad de manipulación y corte, permite una instalación eficiente en todo tipo de superficies, reduciendo tiempos de trabajo y mejorando la calidad final de la base. Su uso previene fisuras prematuras y mejora las condiciones de fraguado y curado del hormigón.

ESPECIFICACIONES

PRESENTACIÓN

Rollos de 2 m de ancho x 50 m de largo (~100 m²)

Rollos de 4 m de ancho x 50 m de largo (~200 m²)

INCORPORACIÓN

INCORPORACIÓN

Se coloca directamente bajo el hormigón o contrapiso, extendiéndola sobre una superficie limpia y firme, superponiendo bordes según requerimiento.

Consumo estimado: suficiente rollo según superficie a cubrir (p. ej., para 100 m² de platea se requieren 2 m x 50 m de rollo). Consultar por medidas personalizadas.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Micro

**Microfibra de
polipropileno virgen
para hormigón**



www.newconcret.com.ar

Concret Micro es una microfibra monofilamento de polipropileno 100% virgen, desarrollada para mejorar la resistencia del hormigón desde el momento de su colocación. Diseñada para prevenir la fisuración plástica, aumentar la cohesión y extender la vida útil del material, esta fibra de alto rendimiento se distribuye de forma homogénea en toda la mezcla.

Gracias a su diseño multifilamento y a la tecnología de fibras graduadas, ofrece una solución segura, eficaz y sencilla para el refuerzo secundario del hormigón, reemplazando en muchos casos el uso de mallas metálicas.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Aprox. 0,6 kg por m³ de hormigón.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 0,6 kg Y Cajas de 55 bolsas (33 kg. por caja)

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

INCORPORACIÓN

Puede agregarse antes, durante o después de cargar los materiales en el mixer.

MEZCLADO

Batir al menos 5 minutos a velocidad alta para lograr una distribución homogénea.

APLICACIÓN

Compatible con todo tipo de aditivos, cementos, pigmentos y agregados.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Fibra

**Refuerzo estructural
para hormigón.**



Concret Fibra es una macrofibra de polipropileno estructural diseñada para reemplazar total o parcialmente la malla electrosoldada en elementos de hormigón.

Su incorporación mejora significativamente la resistencia a la fisuración, ya que actúa como refuerzo interno distribuyéndose en toda la masa, brindando un comportamiento más dúctil frente a las tensiones.

Su uso aumenta la estabilidad estructural, reduce los tiempos de colocación en obra y elimina tareas asociadas a la manipulación y corte de armaduras convencionales, evitando además problemas de corrosión.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Aprox. 2,5 kg por m³ de hormigón

PRESENTACIÓN

Bolsas de 6 kg

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

INCORPORACIÓN

Agregar Concret Fibra directamente en el mezclador junto con los componentes del hormigón, distribuyéndola en pequeñas porciones para asegurar su dispersión uniforme.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Dur

**Endurecedor superficial
no metálico para
hormigón.**



Concret Dur es un endurecedor superficial no metálico de alta tecnología, formulado con cemento Portland, áridos minerales seleccionados con granulometría controlada y aditivos especiales.

Se aplica sobre hormigón fresco para formar una capa monolítica de gran dureza, resistencia al desgaste y evitando el desprendimiento de polvo.

Su fórmula potencia los resultados del sistema profesional de pisos NewConcret, permitiendo lograr superficies más resistentes, planas y brillantes, listas para pulido o terminación química.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA

Polvo gris cemento
Colores especiales a pedido

PRESENTACIONES

Bolsas de 25 kg

TIPOS DE CONCRET DUR

Concret Dur 100 / Uso Medio:
depósitos, talleres, supermercados, y zonas de tránsito liviano a moderado como ambientes domésticos, escuelas, hospitales, oficinas.

Concret Dur 200 / Uso Intenso:
centros logísticos, playas de carga y sectores con tránsito de maquinaria.

Concret Dur 300 / Uso Extremo:
industrias pesadas, plantas de acopio, sectores con abrasión permanente o sobrecarga mecánica.

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Fix

**Grouting de reparación
de secado rápido.**



www.newconcret.com.ar

Concret Fix es un grouting cementicio monocomponente de alta resistencia y fraguado rápido, formulado para trabajos de reparación estructural en hormigón. Diseñado para intervenciones que requieren rápida puesta en servicio, ofrece excelentes propiedades mecánicas, gran adherencia y facilidad de aplicación en todo tipo de reparaciones.

Gracias a su rápido secado, permite realizar el pulido de la superficie a las pocas horas de la aplicación, optimizando los tiempos de obra y facilitando procesos posteriores de terminación.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

1,9 kg por litro de volumen a rellenar

PRESENTACIONES

Bolsas de 10 y 25 kg

USOS RECOMENDADOS

Reparación de losas y superficies horizontales con desgaste.

Reparación de pisos industriales y pistas aéreas.

Nivelación de pisos y relleno de juntas de construcción.

Reparación de estructuras hidráulicas y marinas.

Intervenciones donde se requiere un grout de secado rápido y alta resistencia.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Micro Strong

Mortero cementicio modificado, pulible y de alto rendimiento.

Recomendamos Concret Strong como puente de adherencia



Concret MicroStrong es un mortero cementicio, modificado con polímeros, especialmente diseñado para reparar, nivelar y terminar superficies de hormigón. Su fórmula única permite que, una vez aplicado y curado, pueda ser pulido sin desgranarse, lo que lo convierte en un gran aliado del pulidor profesional.

Es ideal para cerrar poros, sellar microfisuras, recuperar bordes deteriorados y corregir imperfecciones, asegurando una base firme, homogénea y estética para pisos industriales y decorativos.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

CMS Fino: aprox. 1,9 kg/m² por mm de espesor.

CMS Grueso: aprox. 2,1 kg/m² por mm de espesor.

ESPESOR RECOMENDADO

CMS Fino: hasta 2 mm por capa.

CMS Grueso: de 3 a 5 mm.

TIPOS DE CONCRET MICROSTRONG®

Concret MicroStrong® Fino:

Sellado de poros, fisuras no estructurales y marcas de encofrado. Nivelación superficial de terminación fina.

Colocación de revestimientos (cerámicos, pétreos, etc.).

Concret MicroStrong® Grueso

Reparación de bordes, oquedades y fisuras mayores.

Nivelación de superficies irregulares. Refuerzo superficial y capa de desgaste.

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Sellador Poliuretánico

Ligante y sellador de alta elasticidad para pisos de hormigón



Producto monocomponente de base poliuretánica, de fácil aplicación y elasticidad permanente, formulado para el sellado profesional de juntas de dilatación en pisos industriales, pavimentos y superficies cementicias en general.

Su comportamiento tixotrópico permite una aplicación limpia, sin escurrimiento, incluso en superficies verticales.

Ofrece excelente adherencia sin imprimación sobre la mayoría de los sustratos cementosos, garantizando una unión duradera, resistente al movimiento, al impacto y a la intemperie.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Aprox. 100 cm³ por metro lineal en juntas de 1 cm² de sección

PRESENTACIONES

Salchichas de 600 gramos

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar con pistola manual o neumática
Cortar el pico del cartucho/sachet en ángulo según ancho deseado.

Alisar con espátula humedecida si es necesario.

Tiempo de formación de película: 24 h.

Curado total: hasta 7 días, dependiendo de espesor y condiciones ambientales.

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

Una empresa  Lonati

CATÁLOGO MAQUINAS

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

ALLANADORA

Allanadora CTE436



Allanadora NewConcret CTE436 está diseñada para proporcionar un acabado liso, compacto y perfectamente nivelado en superficies de hormigón recién vertidas.

Este equipo es fundamental para mejorar la durabilidad del hormigón, eliminando imperfecciones y permitiendo un acabado profesional en menor tiempo.

Su diseño permite trabajar de manera eficiente en zonas amplias, gracias a sus 94 cm de ancho de trabajo.

La estructura reforzada y el motor Honda garantizan alto rendimiento, estabilidad y larga vida útil, incluso en trabajos intensivos.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Honda GX160 de 5,5 HP

POTENCIA

3600 rpm

POTENCIA DE CUCHILLA

70-160 rpm

DIÁMETRO DE TRABAJO

940 mm

PESO

85 kg

TAMAÑO DE CUCHILLA

355 x 150 mm / 355 x 200 mm

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

ASERRADORA

Aserradora GT-350



La Aserradora GT-350 es un equipo robusto y de alto rendimiento diseñado para realizar cortes precisos en pisos de hormigón en obras industriales, civiles y comerciales.

Equipada con motor trifásico de 5,5 HP y guía láser integrada, garantiza alineación perfecta, estabilidad y cortes limpios en cada pasada.

Su estructura reforzada, sistema de aspiración de polvo y depósito de 15 L permiten un trabajo más seguro, ordenado y eficiente.

Ideal para juntas de dilatación, reparaciones, demarcaciones y aperturas técnicas en pavimentos de hormigón.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE

380V Trifásico

POTENCIA DEL MOTOR DE CORTE

5,5 HP

VELOCIDAD DE CORTE

3400 rpm

PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE

65 mm

PESO

112 kg

TAMAÑO DE DISCO

198 × 25.4 × 5 mm

POTENCIA DEL MOTOR DE ASPIRACIÓN

1,6 HP

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Frida 400 Eco



Frida 400 Eco es la pulidora más compacta de la línea Frida, pensada para trabajos semiprofesionales y espacios reducidos.

Su diseño liviano y rueda trasera dual independiente aportan gran maniobrabilidad, mientras que su conexión a aspiradora permite trabajar con mínima polución.

Cuenta con fondo magnético, que facilita el cambio rápido de herramientas, haciendo más eficiente cada etapa del proceso.

Es ideal para pulido, lustre y mantenimiento de pequeñas superficies.

ESPECIFICACIONES

MOTOR
5,5 HP

POTENCIA
220 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE
16 amps

VELOCIDAD
800 RPM

PESO
86 kg

CABEZALES
3

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Frida 450



Frida 450 es una pulidora semiprofesional versátil, diseñada para realizar pulido, lavado y lustrado con mayor estabilidad y cobertura.

Su tanque de agua permite trabajar en húmedo, mejorando la calidad de terminación.

Incluye conexión a aspiradora y fondo magnético, permitiendo cambios rápidos de herramienta y un trabajo más limpio.

Es la opción ideal para obras pequeñas y medianas que requieren resultados profesionales.

ESPECIFICACIONES

MOTOR
5,5 HP

POTENCIA
220 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE
16 amps

VELOCIDAD
800 RPM

PESO
115 kg

CABEZALES
4

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 550s



Chavela 550s combina formato compacto con sistema satelital, logrando excelente control y uniformidad de corte.

Es una pulidora profesional versátil, ideal desde trabajos en hogares hasta obras medianas.

Cuenta con tanque de agua, conexión a aspiradora y fondo magnético, que agiliza el cambio de herramientas.

Es la máquina “todo terreno” de la línea Chavela.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

5,5 HP

POTENCIA

220 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE

22 / 29 amps

VELOCIDAD

0 - 1800 RPM

PESO

190 kg

CABEZALES

3

PLACAS DE FIJACIÓN

9

ANCHO DE TRABAJO

550 mm

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 680



Chavela 680 es el inicio del pulido industrial, ofreciendo más peso, potencia y cobertura que la 550s.

Su sistema satelital brinda un acabado más uniforme, mientras que su tanque de agua y conexión a aspiradora aseguran procesos limpios y controlados.

El fondo magnético permite cambios rápidos de herramientas durante el trabajo.

Perfecta para obras medianas y grandes.

ESPECIFICACIONES

MOTOR
15 HP

POTENCIA
380 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE
22 / 29 amps

VELOCIDAD
0 - 3600 RPM

PESO
290 kg

CABEZALES
4

PLACAS DE FIJACIÓN
12 +

ANCHO DE TRABAJO
680 mm

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 750



Chavela 750 es una pulidora robusta y equilibrada, pensada para trabajos industriales donde se requiere potencia, estabilidad y control constante.

Su diseño ofrece una excelente maniobrabilidad, combinando una amplia capacidad de trabajo con un manejo preciso, ideal para superficies medianas y grandes.

Nuestra Chavela 750 se posiciona como una solución sólida para profesionales que buscan rendimiento industrial, sin complejidad operativa.

ESPECIFICACIONES

MOTOR
20 HP

POTENCIA
380 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE
22 / 29 amps

VELOCIDAD
0 - 1500 RPM

PESO
430 kg

CABEZALES
4

PLACAS DE FIJACIÓN
12 +

ANCHO DE TRABAJO
750 mm



www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 750cr



Chavela 750CR está pensada para trabajos industriales donde la seguridad, el control y la productividad son determinantes.

Su sistema de control remoto permite operar la máquina a distancia, reduciendo la fatiga del operario y mejorando el manejo en superficies amplias.

Ofrece una combinación ideal entre capacidad de trabajo, estabilidad y eficiencia, posicionándose como una solución sólida para obras de gran escala.

Es una máquina robusta, confiable y preparada para jornadas

ESPECIFICACIONES

MOTOR
20 HP

POTENCIA
380 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE
22 / 29 amps

VELOCIDAD
300-1500 RPM

PESO
520 kg

CABEZALES
4

PLACAS DE FIJACIÓN
12 +

ANCHO DE TRABAJO
750 mm

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 850



Chavela 850 es una pulidora industrial profesional, diseñada para cubrir superficies grandes con alta velocidad y terminación de calidad.

Su sistema satelital garantiza uniformidad, mientras que su tamaño ofrece una enorme capacidad de producción.

Cuenta con tanque de agua, conexión a aspiradora y fondo magnético.

Es el equipo más económico dentro de la gama industrial grande.

ESPECIFICACIONES

MOTOR
20 HP

POTENCIA
380 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE
22 / 29 amps

VELOCIDAD
0 - 3600 RPM

PESO
390 kg

CABEZALES
4

PLACAS DE FIJACIÓN
12+

ANCHO DE TRABAJO
850 mm

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 900



Chavela 900 incorpora control remoto, permitiendo maniobrar la máquina a distancia con menos fatiga y mayor precisión.

Su amplia superficie de trabajo garantiza pisos extremadamente planos en menos tiempo.

Incluye tanque de agua, conexión a aspiradora y fondo magnético, ideal para proyectos industriales que demandan alta productividad y seguridad.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

30 HP

POTENCIA

380 V

INTENSIDAD DE CORRIENTE

22 / 29 amps

VELOCIDAD

0 - 3600 RPM

PESO

390 kg

CABEZALES

4

PLACAS DE FIJACIÓN

12+

ANCHO DE TRABAJO

850 mm

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

PULIDORAS

Pulidora Chavela 1366



www.newconcret.com.ar

La Chavela 1366 es la pulidora más potente de toda la línea, equipada con dos motores, control remoto y un ancho de trabajo superior.

Diseñada para grandes superficies industriales, ofrece altísima capacidad de corte, máxima estabilidad y rendimiento continuo.

Cuenta con tanque de agua, conexión a aspiradora y fondo magnético, optimizando cada etapa del proceso.

Es la solución definitiva para pulidores de gran escala.

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD DE MOTORES

2

MOTOR

20 HP x 2

POTENCIA

380 V

RANGO CONTROL REMOTO

100 mts

VELOCIDAD

0 - 1500 RPM

PESO

1500 kg

CABEZALES

8

PLACAS DE FIJACIÓN

24

ANCHO DE TRABAJO

1366 mm

NEWCONCRET

ASPIRADORAS

Ciclón preseparador

El Ciclón Preseparador NewConcret está diseñado para capturar hasta el 90% del polvo antes de que llegue a la aspiradora, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil de los filtros HEPA.

Su diseño industrial permite trabajar en obras de pulido, desbaste y preparación de superficies sin saturación del sistema de extracción.

Es el complemento ideal para cualquier aspiradora de alto caudal que requiera mayor autonomía y menor mantenimiento.



**VOLUMEN DE
RECOLECCIÓN**
20L+

**MÉTODO DE
RECOLECCIÓN**
Bolsa continúa

DIÁMETRO SUCCIÓN
50 mm

**CAUDAL MÁXIMO
DE AIRE**
420 m³/h

TAMAÑO
67 x 53 x 113/148 cm

PESO
55 kg

ASPIRADORAS

Aspiradora Gala B301

Monofásica

Aspiradora Gala B301 es un equipo de aspiración industrial monofásico diseñado para la recolección eficiente de polvo en trabajos de pulido, desbaste y mantenimiento.

Incorpora filtro HEPA de alta eficiencia, apto para la retención de partículas finas, garantizando un entorno de trabajo más limpio. El sistema de limpieza manual por contrapulso permite mantener el rendimiento del filtro durante la operación.

Es una opción adecuada para obras medianas y tareas diarias de mantenimiento industrial.



VOLTAJE
220 V monofásico

FRECUENCIA
50 Hz

POTENCIA
3600 W

PRESIÓN MÁXIMA
210 mbar

**CAUDAL MÁXIMO
DE AIRE**
600 m³/h

ÁREA DE FILTRADO
38.600 cm²

**PRECISIÓN DEL
FILTRADO**
0.3 µm ≥ 99,9%

NIVEL SONORO
80 dBA

**MÉTODO DE LIMPIEZA
DEL FILTRO**
Manual por
contragolpe de aire

**SISTEMA DE
RECOLECCIÓN**
Tanque de acero
inoxidable

**VOLUMEN DE
RECOLECCIÓN
DE POLVO**
100 L

**DIÁMETRO DE
PUERTO DE SUCCIÓN**
50 mm

TIPO DE FILTRO
Filtro de poliéster
recubierto en PTFE

PESO
80 kg

NEWCONCRET

ASPIRADORAS

Aspiradora Gala D301

Monofásica

Gala D301 es una aspiradora monofásica industrial con sistema de bolsa recolectora que simplifica la gestión del polvo y reduce la exposición del operador.

Su filtración HEPA garantiza un entorno de trabajo limpio, incluso frente al polvo más fino.

Es una opción eficiente para obras medianas y tareas diarias de mantenimiento.



VOLTAJE
220 V monofásico

FRECUENCIA
50 Hz

POTENCIA
3500 KW

PRESIÓN MÁXIMA
230 mbar

**CAUDAL MÁXIMO
DE AIRE**
420 m³/h

ÁREA DE FILTRADO
38.600 cm²

**PRECISIÓN DEL
FILTRADO**
0.3 µm ≥ 99,9%

NIVEL SONORO
76 dBA

**MÉTODO DE LIMPIEZA
DEL FILTRO**
Manual por
contragolpe de aire

**SISTEMA DE
RECOLECCIÓN**
Sistema de
embolsado continuo

**VOLUMEN DE
RECOLECCIÓN
DE POLVO**
Más de 20 L

**DIÁMETRO DE
PUERTO DE SUCCIÓN**
50 mm

TIPO DE FILTRO
Filtro de poliéster
recubierto en PTFE

PESO
65 kg

NEWCONCRET

ASPIRADORAS

Aspiradora Gala JS400

Trifásica

Gala JS400 es una aspiradora trifásica compacta, ideal para quienes necesitan potencia industrial en un formato manejable.

Su sistema de bolsa permite una recolección segura del polvo, mientras que la filtración HEPA asegura un nivel de limpieza superior.

Es versátil, robusta y adecuada para talleres, obras y trabajos continuos de alto rendimiento.



VOLTAJE
380 V trifásica

FRECUENCIA
50 Hz

POTENCIA
5,5 HP

PRESIÓN MÁXIMA
290 mbar

CAUDAL MÁXIMO DE AIRE
318 m³/h

ÁREA DE FILTRADO
28.800 cm²

PRECISIÓN DEL FILTRADO
0.3 µm ≥ 99,7%

NIVEL SONORO
74 dBA

MÉTODO DE LIMPIEZA DEL FILTRO
Manual blowback

SISTEMA DE RECOLECCIÓN
Tambor de acero inoxidable

VOLUMEN DE RECOLECCIÓN DE POLVO
50 L

DIÁMETRO DE PUERTO DE SUCCIÓN
40 mm

TIPO DE FILTRO
Filtro de poliéster recubierto en PTFE

DIMENSIONES
860 x 430 x 920 mm

PESO
59 kg

NEWCONCRET

ASPIRADORAS


Aspiradora Gala G551

Trifásica

Gala G551 es una aspiradora industrial trifásica diseñada para tareas exigentes de extracción de polvo.

Equipada con filtros HEPA y un tanque de recolección de alta capacidad, permite trabajar por largos períodos sin interrupciones.

Es una solución resistente y confiable para operaciones continuas en obras y plantas industriales.



VOLTAJE

380 V trifásica

POTENCIA

7,5 HP

CORRIENTE

16 amps

CFM

530 m³/h

ÁREA DE FILTRADO

85.000 cm²

TANQUE

100 L

SISTEMA DE RECOLECCIÓN

Tambor de acero inoxidable

MÉTODO DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Sacudidor manual

DIMENSIONES

1330 x 800 x 1620 mm

PESO

168 kg

NEWCONCRET

ASPIRADORAS

Aspiradora Gala W552

Trifásica

Gala W552 es una aspiradora industrial con filtración HEPA y sistema de bolsa recolectora, ideal para la recolección segura de polvo ultrafino.

Su diseño robusto y estable la convierte en una herramienta confiable para pulido, desbaste y mantenimiento general.

Es una opción profesional para entornos donde se requiere máxima limpieza y control de partículas.



VOLTAJE
380 V trifásica

FRECUENCIA
50 Hz

POTENCIA
7,5 HP

PRESIÓN MÁXIMA
300 mbar

**CAUDAL MÁXIMO
DE AIRE**
700 m³/h

ÁREA DE FILTRADO
38.600 cm²

**PRECISIÓN DEL
FILTRADO**
0.3 µm ≥ 99,9%

NIVEL SONORO
76 dBA

**MÉTODO DE LIMPIEZA
DEL FILTRO**
Manual blowback

**SISTEMA DE
RECOLECCIÓN**
Descarga por
bolsa continua

**VOLUMEN DE
RECOLECCIÓN
DE POLVO**
20 L+

**DIÁMETRO DE
PUERTO DE SUCCIÓN**
50 mm

TIPO DE FILTRO
Filtro de poliéster
recubierto en PTFE

DIMENSIONES
1000 x 600 x
1100/1450 mm

PESO 131 kg

NEWCONCRET

ASPIRADORAS

Aspiradora Gala SW551

Trifásica

Gala SW551 combina una aspiradora trifásica industrial con un ciclón preseparador integrado, permitiendo capturar la mayor parte del polvo antes de llegar a los filtros.

Esto garantiza una autonomía notablemente mayor, menor mantenimiento y excelente rendimiento frente a polvos finos.

Incluye filtración HEPA y sistema de bolsa, siendo la solución completa para trabajos industriales de alto caudal.



VOLTAJE
380 V trifásica

FRECUENCIA
50 Hz

POTENCIA
7,5 HP

PRESIÓN MÁXIMA
300 mbar

**CAUDAL MÁXIMO
DE AIRE**
530 m³/h

ÁREA DE FILTRADO
38.600 cm²

**PRECISIÓN DEL
FILTRADO**
0.3 µm ≥ 99,9%

NIVEL SONORO
76 dBA

**MÉTODO DE LIMPIEZA
DEL FILTRO**
Manual blowback

**SISTEMA DE
RECOLECCIÓN**
Descarga por
bolsa continua

**VOLUMEN DE
RECOLECCIÓN
DE POLVO**
20 L+

**DIÁMETRO DE
PUERTO DE SUCCIÓN**
50 mm

TIPO DE FILTRO
Filtro de poliéster
recubierto en PTFE

DIMENSIONES
1050 x 590 x 2000
mm

PESO 156 kg

NEWCONCRET

LUSTRADORAS

Lustradora Tarsila C1500 Light



La Tarsila C1500 Light es una lustradora de alta velocidad, diseñada para el mantenimiento, realce de brillo y conservación de pisos de hormigón tratados.

Su diseño más liviano y fácil de maniobrar permite trabajar con rapidez y comodidad en superficies amplias o de difícil acceso.

Es la herramienta ideal para tareas de mantenimiento periódico, donde se necesita un acabado parejo sin la demanda de potencia de una lustradora industrial.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE
220 V monofásico

FRECUENCIA
50 Hz

POTENCIA
1,6 HP

VELOCIDAD
0-1600 RPM

DIÁMETRO
510 mm

PESO
44 kg

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

LUSTRADORAS

Lustradora Tarsila C1500



Tarsila C1500 es una lustradora industrial diseñada para obtener acabados de alto brillo en superficies de hormigón tratadas.

Su sistema de ultra alta velocidad permite renovar el brillo, mejorar la densidad superficial y dejar los pisos con un aspecto uniforme y profesional.

El diseño robusto y estable de la máquina facilita el trabajo prolongado, brindando precisión y control en cada pasada.

Su plato de 51 cm ofrece una cobertura amplia que acelera los tiempos de trabajo, convirtiéndola en la opción ideal para mantenimiento, lustrado y terminaciones finales en proyectos exigentes.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE

220 V Monofásico

FRECUENCIA

50 Hz

POTENCIA

5,5 HP

VELOCIDAD

0-1440 RPM

DIÁMETRO

510 mm

PESO

170 kg

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

LAVASECAPISOS

Lavasecapisos MB460

Lavasecapisos MB460 es compacta y potente, ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas y medianas.

Su sistema de conexión directa a red eléctrica (220V monofásica) garantiza un rendimiento constante durante toda la jornada, sin interrupciones por carga.

Con un diseño ergonómico, estructura robusta y bajo nivel de ruido, ofrece resultados profesionales en cada pasada.



VOLTAJE

220 V monofásico

FRECUENCIA

50 Hz

MOTOR DE CEPILLO

450 W

MOTOR DE SUCCIÓN

380 W

PRESIÓN DE CEPILLO

26 kg

RENDIMIENTO DE TRABAJO

1.850 m²/h

ANCHO DE LIMPIEZA

450 mm

ANCHO DE SUCCIÓN/SECADO

680 mm

CAPACIDAD DE TANQUES (SOLUCIÓN/SUCIEDAD)

35 L/42 L

NIVEL SONORO

65 dBA

DIMENSIONES

1150 x 580 x 980 mm

PESO

90 kg

NEWCONCRET

LAVASECAPISOS

Lavasecapisos MX3

La Lavasecapisos MX3 es un equipo autónomo a batería diseñado para limpiar y secar superficies en un solo paso, garantizando pisos completamente limpios, secos y libres de residuos.

Su funcionamiento sin cables ofrece mayor libertad de movimiento y eficiencia, mientras que su estructura robusta y ergonómica permite trabajar durante varias horas continuas con un mantenimiento mínimo.

Fabricada en plástico de ingeniería ABS, la MX3 combina durabilidad, facilidad de uso y rendimiento profesional, siendo ideal para tareas de limpieza intensiva en espacios de alto tránsito y superficies medianas o grandes.



VOLTAJE

24 V (batería recargable 220 V)

MOTOR DE CEPILLO

600 W

MOTOR DE SUCCIÓN

550 W

PRESIÓN DE CEPILLO

30-45 kg

RENDIMIENTO DE TRABAJO

2.850 m²/h

ANCHO DE LIMPIEZA

530 mm

ANCHO DE SUCCIÓN/SECADO

830 mm

CAPACIDAD DE TANQUES (SOLUCIÓN/SUCIEDAD)

60 L/65 L

NIVEL SONORO

68 dBA

DIMENSIONES

1380 x 550 x 1120 mm

PESO

160 kg

AUTONOMÍA DE TRABAJO

3-4 horas

NEWCONCRET

LAVASECAPISOS

Lavasecapisos MX3T

La Lavasecapisos MX3T es un equipo autónomo a batería con tracción propia, diseñado para maximizar la productividad y reducir el esfuerzo del operador.

Su sistema de autopropulsión con motor independiente permite un desplazamiento suave y controlado, optimizando los tiempos de limpieza y garantizando un acabado uniforme.

Ideal para espacios amplios o de alto tránsito donde se requiere eficiencia, autonomía y resultados profesionales constantes.

Su estructura en plástico de ingeniería ABS, tanques de gran capacidad y componentes resistentes al desgaste aseguran una vida útil prolongada y un mantenimiento mínimo.



VOLTAJE

24 V (batería recargable 220 V)

TRACCIÓN

Motorizada
Auto-propulsada

MOTOR DE CEPILLO

600 W

MOTOR DE SUCCIÓN

550 W

PRESIÓN DE CEPILLO

30-45 kg

RENDIMIENTO DE TRABAJO

3.200 m²/h

ANCHO DE LIMPIEZA

530 mm

ANCHO DE SUCCIÓN/SECADO

830 mm

CAPACIDAD DE TANQUES (SOLUCIÓN/SUCIEDAD)

60 L/65 L

NIVEL SONORO

65 dBA

DIMENSIONES

1380 x 550 x 1120 mm

PESO

175 kg

AUTONOMÍA DE TRABAJO

3-4 horas

NEWCONCRET

LAVASECAPISOS

Lavasecapisos MB135

Lavasecapisos MB135 es una máquina ride-on de doble cepillo diseñada para cubrir grandes superficies con máxima eficiencia y autonomía.

Su sistema de tracción motorizada y doble cepillo de 16" garantiza un barrido uniforme y potente, logrando una limpieza profunda y un secado perfecto en una sola pasada.

Construida con materiales de alta resistencia y tecnología avanzada, ofrece un desempeño confiable en entornos industriales y comerciales de alto tránsito.

Ideal para donde se requiere potencia, confort operativo y resultados profesionales continuos.



VOLTAJE

24 V (batería recargable 220 V)

TRACCIÓN

Motorizada - Ride On

MOTOR DE CEPILLO

2x550 W

MOTOR DE SUCCIÓN

600 W

MOTOR DE TRACCIÓN

600 W

PRESIÓN DE CEPILLO

68 kg

RENDIMIENTO DE TRABAJO

4.500 a 5.600 m²/h

ANCHO DE LIMPIEZA

800 mm

ANCHO DE SUCCIÓN/SECADO

1200 mm

CAPACIDAD DE TANQUES (SOLUCIÓN/SUCIEDAD)

130 L/135 L

NIVEL SONORO

69 dBA

DIMENSIONES

1600 x 850 x 1300 mm

PESO

340 kg

AUTONOMÍA DE TRABAJO

3-4 horas

VELOCIDAD

0-7 kh/h

NEWCONCRET

BARREDORA

Barredora MS30

Barredora MS30 es un equipo industrial diseñado para cubrir grandes superficies con máxima eficiencia, autonomía y capacidad de barrido.

Su sistema de cepillo central y doble cepillo lateral garantiza una limpieza profunda, mientras que el sistema de succión eléctrica captura polvo fino y residuos en una sola pasada.

Construida con materiales de alta resistencia, batería libre de mantenimiento y chasis reforzado, ofrece durabilidad, bajo costo operativo y rendimiento profesional en entornos industriales, logísticos y comerciales.

Ideal para depósitos, galpones, estacionamientos y fábricas que requieren limpieza continua y confiable.



EFICIENCIA DE LIMPIEZA
5580 m²/h

TIEMPO DE TRABAJO
3-4 horas

ANCHO DE CEPILLO CENTRAL
500 mm

CEPILLOS LATERALES
2 x 400 mm

MÉTODO DE LEVANTE
Eléctrico

CAPACIDAD DE BATERÍA
48 V / 46.9 Ah

ANCHO TOTAL DE BARRIDO
1150 mm

MÉTODO DE SUCCIÓN
Aspirado eléctrico

MOTOR DE TRACCIÓN
800 W

MOTORES CEPILLOS LATERALES
2 x 100 W

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESIDUOS
80 L

DIMENSIONES
1500 x 1100 x 1220 mm

PESO
328 kg

VELOCIDAD DE TRABAJO
0-8 km/h

NEWCONCRET

BARREDORA

Barredora MS50

La Barredora MS50 es un equipo de alta capacidad diseñado para cubrir grandes superficies con máxima eficiencia, autonomía y potencia.

Su sistema de barrido central de gran ancho, combinado con doble cepillo lateral y aspiración eléctrica, garantiza una limpieza profunda y recolección de polvo fino

Construida en ABS de ingeniería y chasis metálico reforzado, ofrece durabilidad, bajo mantenimiento y estabilidad incluso en entornos industriales intensivos.

Ideal para plantas fabriles, centros logísticos, estacionamientos y espacios donde se requiere una barredora robusta y confiable.



EFICIENCIA DE LIMPIEZA

7960 m²/h

TIEMPO DE TRABAJO

4-5 horas

ANCHO DE CEPILLO CENTRAL

700 mm

CEPILLOS LATERALES

2 x 500 mm

MÉTODO DE LEVANTE

Eléctrico

CAPACIDAD DE BATERÍA

48 V / 100 Ah

ANCHO TOTAL DE BARRIDO

1500 mm

MÉTODO DE SUCCIÓN

Vacío eléctrico

MOTOR DE TRACCIÓN

1200 W

MOTORES CEPILLOS LATERALES

2 x 100 W

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE RESIDUOS

150 L

DIMENSIONES

1650 x 1550 x 1350 mm

PESO

535 kg

TANQUE DE AGUA PARA SUPRESIÓN DE POLVO:

100 L



NEWCONCRET

CATÁLOGO ACC. MÁQUINAS

www.newconcret.com.ar

ACCESORIOS PULIDORAS

Accesorios Pulidora



Base universal para herramientas metálicas

Permite montar segmentos y metales trapezoidales/circulares en pulidoras NewConcret.



Base con Velcro para Discos Resinoides

Base rígida con superficie de velcro industrial para fijación de discos resinoides de 100 mm.



Imanes 3 mm para pulidoras

Juego de imanes de retención de 3 mm para asegurar la fijación de herramientas en la base magnética.



Faldas para pulidoras

Faldas perimetrales de contención para reducción de polvo y residuos.

ACCESORIOS PULIDORAS

Accesorios Aspiradoras



Manguera de aspiración de PVC

Manguera de aspiración de PVC con interior liso, diseñada para optimizar el flujo de aire y evitar obstrucciones. Ideal para equipos industriales que requieren alta eficiencia y un diámetro de 50 mm.



Cepillo redondo MC/75

Accesorio de aspiración para limpieza precisa en superficies delicadas o de difícil acceso. Su cuerpo metálico y cerdas firmes aseguran una aspiración eficiente y durable en maquinaria, rincones y mobiliario industrial.




Cepillo barredor con ruedas MC75

Accesorio para aspiradoras industriales con base rodante que facilita el deslizamiento y mejora la recolección de polvo en superficies amplias. Ideal para limpieza rápida y uniforme sin esfuerzo.



Terminales para Manguera MC/75

Terminales para manguera MC/75 disponibles en 40 y 50 mm, diseñados para asegurar una conexión firme y estable entre la manguera y los accesorios de aspiración. Ideales para uso industrial.



Extensión Curva para Cepillo Barredor

Extensión metálica diseñada para mejorar el alcance y la ergonomía en tareas de aspiración. Su curvatura facilita el uso del cepillo barredor en superficies amplias, esquinas y zonas bajas sin esfuerzo.

ACCESORIOS PULIDORAS

Accesorios Allanadora



Platos de Llanoado

Platos circulares de 97 cm diseñados para el llanado inicial del hormigón fresco, logrando una superficie pareja, compacta y libre de marcas antes de la terminación.

Su diseño robusto y equilibrado garantiza un contacto uniforme con el piso, optimizando el rendimiento de la allanadora.



Hojas Metálicas para Llanoado

Hojas metálicas de 355 x 155 mm, diseñadas para el llanado y acabado inicial del hormigón fresco. Fabricadas en acero reforzado, permiten compactar y alisar la superficie, eliminando imperfecciones y dejando el piso listo para etapas posteriores de terminación.



Plato con Velcro para Pulido

Plato con velcro industrial diseñados para trabajar con discos resinoides, paños diamantados y pads de abrillantado. Cada disco tiene un diametro de 33 cm.

Combinados con los accesorios adecuados, amplían la funcionalidad de la allanadora, permitiendo realizar lustre, lavado y micropulido.

A gloved hand is shown adjusting a diamond grinding disc on a concrete surface. The disc is mounted on a metal arm, and several other similar discs are visible in the background. The background is dark and slightly blurred, focusing attention on the hand and the disc.

NEWCONCRET

CATÁLOGO INSUMOS

www.newconcret.com.ar

INSUMOS

Cabezal y Ruedas de Bujardado

Base con ruedas reemplazables con puntas de diamante para bujardado de superficies.



El Cabezal de Bujardado cumple la función de escarificar y texturizar la superficie como preparación previa al pulido o como terminación final.

Sus ruedas diamantadas reemplazables permiten remover recubrimientos difíciles, eliminar irregularidades y generar mordiente en el hormigón o piedra natural, facilitando la adherencia de nuevos recubrimientos o tratamientos posteriores.

Fabricado en acero de alta resistencia, ofrece excelente durabilidad, precisión y estabilidad durante el trabajo, adaptándose a diferentes tipos de equipos NewConcret.

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO DE RUEDAS

75 mm

MATERIAL DE PUNTAS

Carburo y diamante industrial

MONTAJE

Compatible con pulidoras NewConcret

APLICACIÓN

Bujardado de hormigón, piedra, granito y mármol

TERMINACIÓN

Rugosa, uniforme y controlada

NEWCONCRET

INSUMOS

Segmentos Metálicos

Herramientas de metal para remoción de recubrimientos.



Segmentos metálicos con insertos PCD (policristalinos de diamante) diseñados para la remoción eficiente de revestimientos epóxicos, poliuretanos, pinturas industriales, adhesivos y capas superficiales de alta dureza.

Su formulación combina cuerpo metálico de alta resistencia y filos PCD que garantizan máxima durabilidad y velocidad de corte, incluso en recubrimientos de gran espesor.

Ideal para etapas iniciales de desbaste, restauración de pisos industriales y remoción de recubrimientos antes del pulido fino

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO
>1300 m²

PRESENTACIONES
PCD, PCD/S y Epoxy



**PCD/s
Circular**



**PCD
Circular**



**PCD
Trapezoidal**



**PCD
Right**



**PCD
Left**

INSUMOS

Segmentos Metálicos

**Metales para desbaste.
Línea Circulares.**



Segmentos metálicos desarrollados para el desbaste inicial de pisos de hormigón, eliminando imperfecciones, recubrimientos superficiales y nivelando la superficie antes de las etapas de pulido fino.

Fabricados con aleaciones de alta resistencia y diamantes industriales calibrados, garantizan rendimiento constante, enfriamiento eficiente y larga vida útil.

ESPECIFICACIONES

COMPOSICIÓN Y MEZCLA DE ALEACIÓN:

Cuerpo metálico fabricado con aleación de cobre, hierro y cobalto para asegurar óptima transferencia térmica y mayor resistencia al desgaste.

AGREGADO DE DIAMANTES:

Los granos gruesos (8-30) logran un desbaste agresivo, mientras que los finos (60-400) brindan un acabado más parejo y una superficie lista para el pulido.

Grano 8



Grano 16



Grano 30



Grano 60



Grano 120



Grano 240



Grano 400



NEWCONCRET

INSUMOS

Segmentos Metálicos

**Metales para desbaste.
Línea Trapezoidales Alto
Rendimiento.**



Herramienta de metal y diamante para desbaste intensivo de pisos de hormigón de alta, media y baja dureza.

Su diseño trapezoidal con doble segmento ofrece mayor superficie de contacto y estabilidad, optimizando la remoción de material y el control del desbaste en grandes superficies.

ESPECIFICACIONES

COMPOSICIÓN Y MEZCLA DE ALEACIÓN:

Fabricados con una aleación avanzada de metales (cobre, hierro y cobalto) que mejora la disipación del calor y prolonga la vida útil del diamante industrial. Este equilibrio asegura un desgaste uniforme y un corte eficiente incluso en hormigones de alta densidad.

AGREGADO DE DIAMANTES:

Los granos gruesos (16-30) se utilizan para la remoción inicial, mientras que los finos (60-400) brindan una terminación más lisa y controlada.

Grano 16



Grano 30



Grano 60



Grano 120



Grano 220



Grano 400



NEWCONCRET

INSUMOS

Segmentos Metálicos

**Metales para desbaste.
Línea Trapezoidales Eco.**



Herramienta de metal y diamante para desbaste de pisos de hormigón de alta, media y baja dureza.

La geometría trapezoidal con doble segmento ofrece una buena combinación entre velocidad de corte, estabilidad y control, permitiendo un desbaste eficiente y uniforme en distintos tipos de hormigón.

El diseño optimiza el contacto con la superficie, reduciendo vibraciones y mejorando la calidad del acabado.

ESPECIFICACIONES

COMPOSICIÓN Y MEZCLA DE ALEACIÓN:

Fabricados con aleaciones metálicas cuidadosamente balanceadas (cobre, hierro y cobalto), que garantizan un desgaste parejo, adecuada disipación térmica y una vida útil prolongada.

Agregado de diamantes:

Los granos gruesos (8–30) se utilizan para la remoción inicial, mientras que los granos finos (60–400) se destinan a la nivelación intermedia y preacabado de la superficie.

Grano 8



Grano 16



Grano 30



Grano 60



Grano 120



Grano 240



Grano 400



INSUMOS

Discos Resinoides

Discos Resinoides para Empastinado



Los Discos Resinoides para Empastinado están diseñados para aplicar de manera eficiente las pastas o compuestos de relleno sobre pisos de hormigón, logrando una superficie compacta, nivelada y lista para los pasos siguientes del tratamiento o pulido.

Fabricados con resinas flexibles de alta calidad, ofrecen una combinación ideal de elasticidad y resistencia, garantizando la correcta distribución del material y una adherencia homogénea sobre toda la superficie.

Su diseño permite mantener una presión constante sobre el sustrato, facilitando la penetración del producto en porosidades y microfisuras, obteniendo así una base sólida y uniforme para el pulido final.

ESPECIFICACIONES

GRANO

150

DIÁMETRO

100 mm

COMPATIBILIDAD

Equipos de pulido y amoladoras con fijación velcro

NEWCONCRET

INSUMOS

Discos Resinoides

**Discos Resinoides
de 15 mm**



Grano 50



Grano 100



Grano 200



Grano 400



Discos Resinoides de 15 mm están diseñados para procesos de pulido de alto rendimiento, donde se requiere durabilidad, estabilidad y una terminación uniforme.

Su mayor espesor prolonga la vida útil del disco, manteniendo un contacto constante y controlado con la superficie.

Fabricados con resinas de alta densidad y diamante industrial, garantizan un corte eficiente, una excelente disipación térmica y un acabado de alto brillo.

Ideales para pisos de hormigón, mármol, granito y terrazo, se utilizan tanto en fases intermedias como finales del proceso de pulido, brindando resultados profesionales en menor tiempo.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

50, 100, 200 y 400.

ESPESOR

15 mm

DIÁMETRO

100 mm

MATERIAL

Resinas compuestas con diamante industrial.

COMPATIBILIDAD


Equipos de pulido NewConcret y sistemas velcro universales.

NEWCONCRET

INSUMOS

Discos Resinoides

**Discos Resinoides
de 12 mm**

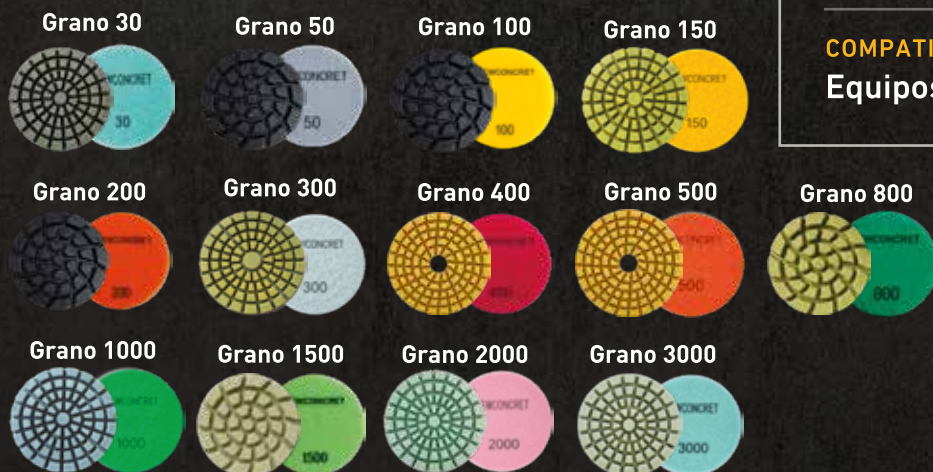

Discos Resinoides de 12 mm están diseñados para procesos de pulido de alto rendimiento, donde se requiere durabilidad, estabilidad y una terminación uniforme.

Su mayor espesor prolonga la vida útil del disco, manteniendo un contacto constante y controlado con la superficie.

Fabricados con resinas de alta densidad y diamante industrial, garantizan un corte eficiente, una excelente disipación térmica y un acabado de alto brillo.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

50, 100, 200, 400, 800 y 1500
2000 y 3000.

ESPESOR

12 mm

DIÁMETRO

100 mm

MATERIAL

Resinas compuestas con
diamante industrial.

COMPATIBILIDAD

Equipos de pulido NewConcret y

NEWCONCRET

INSUMOS

Discos Resinoides

**Discos Resinoides
de 8 mm**



Grano 30




Grano 50



Grano 100



Grano 150



Grano 200



Grano 300



Grano 400



Grano 500



Grano 1000



Grano 2000



Grano 3000



Discos Resinoides de 8 mm están diseñados para trabajos de pulido intermedio y terminación, ofreciendo un equilibrio ideal entre rendimiento, precisión y durabilidad.

Su espesor medio permite un contacto uniforme con la superficie, garantizando un pulido eficiente y un acabado de brillo controlado.

Fabricados con resinas de alta calidad y diamante industrial, brindan excelentes resultados, tanto en aplicaciones en seco como en húmedo.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000 y 3000.

ESPESOR

8 mm

DIÁMETRO

100 mm

MATERIAL

Resinas compuestas con diamante industrial.

COMPATIBILIDAD

Equipos de pulido NewConcret y sistemas velcro universales.


www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

INSUMOS

Discos Resinoides

**Discos Resinoides
de 3 mm**

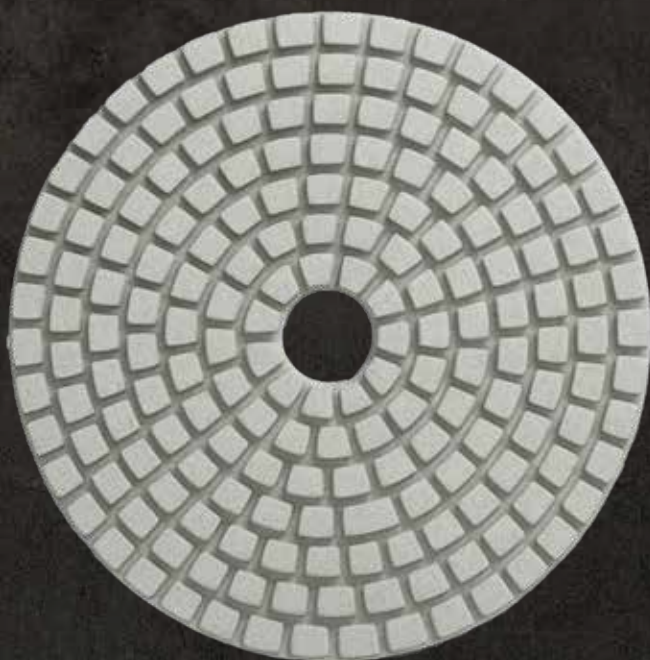

Grano 50



Grano 100



Grano 200



Grano 400



Grano 800



Grano 1500



Grano 3000



Grano BUFF



Los Discos Resinoides de 3 mm están diseñados para las etapas finales de pulido y abrillantado, donde se requiere máxima precisión y un acabado de alto brillo.

Su bajo espesor permite una mayor flexibilidad y control, adaptándose a pequeñas irregularidades de la superficie y logrando una terminación más uniforme.

Fabricados con resinas finas y diamante industrial, ofrecen excelente rendimiento sobre pisos de hormigón, mármol, granito y terrazo, permitiendo obtener resultados profesionales en menor tiempo.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 y BUFF.

ESPESOR

3 mm

DIÁMETRO

100 mm

MATERIAL

Resinas compuestas con diamante industrial.

COMPATIBILIDAD

Equipos de pulido NewConcret y sistemas velcro universales.

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

INSUMOS AMOLADORAS

Discos Resinoides

**Para desbaste fino,
nivelado y acabado final.**



Grano 50



Grano 100



Grano 200



Grano 400



Grano 800



Grano 1500



Los Discos Resinoides de 180 mm NewConcret están diseñados para trabajos de nivelado, abrillantado y terminación en superficies de hormigón, mármol, terrazo y granito.

Fabricados con resinas de alta calidad y diamante industrial, ofrecen un desgaste uniforme, excelente flexibilidad y una terminación limpia en menor tiempo.

Gracias a su diseño delgado de 3 mm de espesor, se adaptan perfectamente a pulidoras y amoladoras de velocidad variable, permitiendo trabajar tanto en seco como en húmedo según las necesidades del proyecto.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

50, 100, 200, 400, 800 y 1500.

ESPESOR

3 mm

DIÁMETRO

180 mm

MATERIAL

Resinas compuestas con diamante industrial.

COMPATIBILIDAD

Pulidoras de mano y amoladoras de velocidad variable.

INSUMOS

Paños Diamantados

**Pads diamantados
diseñados para el
micropulido.**



Paso 1 (Grano 400)



Paso 2 (Grano 800)



Paso 3 (Grano 1500)



Paso 2 y 3

Pulidora Frida 630 y 720



Los Paños Diamantados sustituyen eficazmente a los discos resinoides en las etapas finales de pulido, simplificando el proceso y reduciendo tiempos de trabajo.

Fabricados con fibras de alta densidad e incrustaciones de diamante industrial, ofrecen gran capacidad de abrillantado, baja generación de calor y mínima fricción sobre la superficie.

Su composición flexible permite un contacto homogéneo con el piso, garantizando un brillo uniforme y una terminación de alta calidad incluso en zonas difíciles.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

400, 800, 1500

USO

Seco y Húmedo

DIÁMETRO

100 mm

MATERIAL

Fibra abrasiva con diamante industrial


COMPATIBILIDAD

Máquinas pulidoras de piso con sistema velcro.

INSUMOS

Pads Manuales

Pads de Pulido Manual Diamantados.

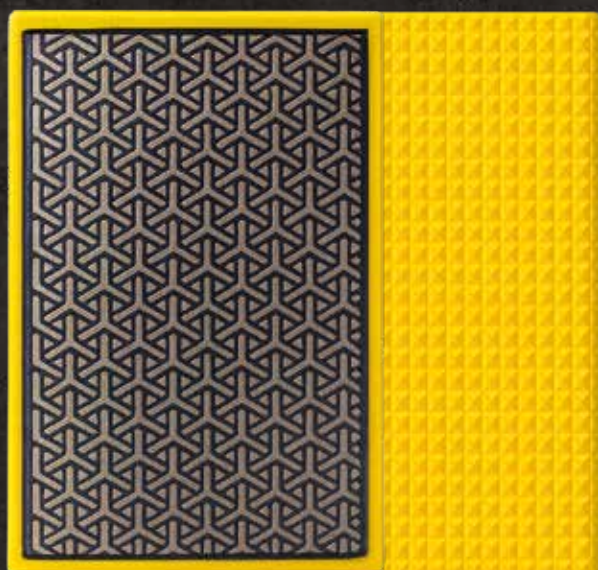

Grano 60



Grano 200

Grano 100



Grano 400



Los Pads de Pulido Manual Diamantados son ideales para el trabajo de terminación en orillas, mesadas, esquinas, zócalos y detalles estructurales, permitiendo un control total sobre el acabado.

Fabricados con diamante industrial de alta calidad, garantizan un pulido preciso, homogéneo y seguro en materiales de alta dureza como hormigón, mármol, granito, vidrio y cerámica.

Su respaldo tipo esponja ergonómico se adapta cómodamente a la mano, ofreciendo una sujeción firme y menor fatiga en trabajos prolongados.

Aptos para uso en seco o húmedo, brindan excelente rendimiento, larga vida útil y resultados profesionales en cada aplicación.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

60, 100, 200, 400

USO

Seco y Húmedo

MATERIAL ABRASIVO

Diamante industrial

BASE

Espuma flexible ergonómica

DIMENSIONES

90 x 55 x 30 mm

NEWCONCRET

INSUMOS

Paños de Lustrado y Lavado

Mantenimiento y terminación profesional de pisos.



Paño Negro
17" y 20" pulgadas



Paño Verde
17" pulgadas



Paño Rojo
17" y 20" pulgadas



Paño Blanco
17" y 20" pulgadas



Los Paños de Lustre NewConcret están diseñados para tareas de mantenimiento, limpieza profunda y terminación de pisos tratados o pulidos.

Fabricados con fibras sintéticas de alta densidad, aseguran un rendimiento superior en procesos de pulido, abrillantado o remoción, según el nivel de abrasividad del color.

Pueden utilizarse en seco o húmedo, con máquinas rotativas alta velocidad, brindando resultados uniformes y de alto brillo sin dañar la superficie.

ESPECIFICACIONES

GRANOS

17" (43 cm) / 20" (50 cm)

USO

Seco y Húmedo

MATERIAL

Fibras sintéticas de alta densidad

COMPATIBILIDAD

Máquinas rotativas y lustradora

NEWCONCRET

INSUMOS

Aplicador para Pisos

Cabo Extensible, Mopa y Paño de Microfibra 60 cm.



El Aplicador de Pisos NewConcret es una herramienta profesional diseñada para la aplicación uniforme de densificadores, selladores, impermeabilizantes y productos de mantenimiento, así como para la limpieza de superficies amplias.

Su cabo extensible metálico permite regular la postura de trabajo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando el alcance.

La base con sistema velcro asegura una fijación firme del paño y un deslizamiento controlado, logrando una terminación sin marcas ni acumulaciones.

El paño de microfibra incluye tiras identificadoras, especialmente pensadas para facilitar la diferenciación entre productos durante el trabajo diario.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DEL CABO

1,2 m a 2,5 m

ANCHO ÚTIL

60 cm

FIJACIÓN

Velcro de alta adherencia

PAÑO

Microfibra azul 60 cm

MATERIALES

Metal reforzado + plástico técnico + microfibra

NEWCONCRET

INSUMOS

Pulverizador a Presión

Aplicación uniforme y controlada.



El Pulverizador a Presión New-Concret está diseñado para la aplicación precisa de productos líquidos, garantizando una distribución homogénea sobre la superficie.

Es ideal para trabajos de limpieza, mantenimiento y tratamiento de pisos, permitiendo aplicar selladores, limpiadores y soluciones químicas de forma controlada y eficiente.

Su sistema de presurización manual, combinado con lanza de acero inoxidable y boquilla regulable, asegura un flujo constante, adaptable a distintos tipos de productos y superficies, optimizando el rendimiento del trabajo y reduciendo desperdicios.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD

10 litros

SISTEMA

Presurización manual por bombeo

TANQUE

Plástico técnico de alta resistencia

LANZA

Acero Inoxidable

BOQUILLA

Regulable (chorro / niebla) técnico + microfibra

NEWCONCRET



CATÁLOGO INSUMOS AMOLADORA

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

INSUMOS AMOLADORAS

Respaldo Amoladora

Respaldos con Velcro para Discos Resinoides



Los Respaldos para Amoladora NewConcret están diseñados para trabajar con discos resinoides de 100 mm y 180 mm, asegurando una fijación firme mediante su superficie de velcro industrial.

Su estructura rígida y balanceada permite realizar un pulido uniforme y controlado, reduciendo vibraciones y aportando mayor precisión durante el trabajo.

Además, ayudan a prolongar la vida útil de la herramienta al acompañar un funcionamiento más estable y disminuir el esfuerzo del motor.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DISPONIBLE
100 mm / 180 mm

TIPO DE FIJACIÓN
Velcro industrial

HERRAMIENTA COMPATIBLE
Amoladora de velocidad variable con rosca M14

INSUMOS AMOLADORAS

Carcasa Amoladora

Carcasa para Disco de Corte – 125 mm



Carcasa de protección diseñada para trabajos de corte con discos de 125 mm.

Su estructura reforzada ofrece mayor seguridad, dirigiendo chispas y partículas lejos del operador durante tareas de corte en metal, hormigón o mampostería.

Cuenta con altura regulable, lo que permite adaptar la posición del resguardo al tipo de corte, mejorando la precisión y asegurando un trabajo más controlado en diferentes materiales y profundidades.

ESPECIFICACIONES

DISCO COMPATIBLE
125 mm

Carcasa Antipolvo – 125 mm y 180 mm



Carcasa antipolvo diseñada para trabajos de desbaste, lijado y preparación de superficie.

Incluye salida para conectar aspiradora industrial, permitiendo trabajar de forma limpia y con mínima dispersión de polvo.

Disponible en medidas 125 mm y 180 mm, compatible con la mayoría de amoladoras del mercado.

ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN

Desbaste, lijado, nivelado y preparación de superficie en pisos de hormigón.

DISCO COMPATIBLE
180 y 100 mm

NEWCONCRET


INSUMOS AMOLADORAS

Discos Flap

Para Desbaste y Pulido.



Grano 60

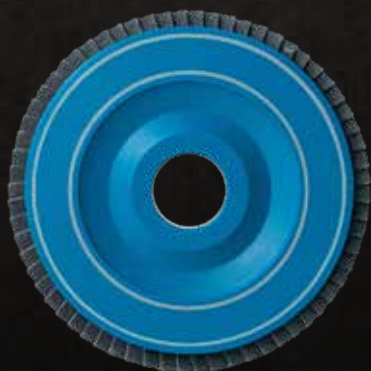

Grano 120



Los Discos de Carburo de Silicio NewConcret están formulados con una combinación de carburo de silicio y compuestos metálicos que les otorga un alto poder de corte y un desgaste controlado.

Son especialmente aptos para desbastar bordes, zócalos y zonas de difícil acceso en una amplia variedad de superficies, logrando una terminación pareja y limpia.

Gracias a su estructura flexible y su mineral abrasivo de alta calidad, también pueden utilizarse sobre metales, piedra, hormigón y materiales pétreos, ofreciendo un rendimiento superior en trabajos de desbaste, nivelación y pulido final.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DISPONIBLE

115 mm

TIPO DE ABRASIVO

Carburo de silicio + compuestos metálicos

GRANOS DISPONIBLES

60 y 120

VELOCIDAD MÁXIMA

13.300 rpm

MODO DE USO

Uso en seco

INSUMOS AMOLADORAS

Discos Diamantados

**Para Desbaste y Remoción
de Recubrimientos.**



Los Discos Diamantados para Amoladora NewConcret están diseñados para trabajos de desbaste agresivo, preparación de superficie y remoción de recubrimientos en zonas donde una pulidora de piso no puede acceder.

Su construcción en cuerpo metálico con segmentos de diamante industrial garantiza un corte rápido, eficiente y con excelente estabilidad, reduciendo vibraciones y mejorando el control durante el trabajo.

El modelo Epoxy incorpora puntas diamantadas especiales para la remoción de recubrimientos epoxi, adhesivos y pinturas de alta adherencia.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DISPONIBLE

125 y 180 mm

GRANOS DISPONIBLES

30 – 60 – PCD

COMPATIBLE

Amoladora angular de velocidad variable – rosca M14

Grano 30



Grano 60



Grano PCD



NEWCONCRET

INSUMOS AMOLADORAS

Mechas Copa Diamantadas

Para perforación en
hormigón y superficies
duras.



35 mm



45 mm



55 mm



Las Mechas Copa Diamantadas NewConcret están diseñadas para realizar perforaciones limpias, precisas y de alta velocidad en hormigón, piedra, cerámica y otros materiales de gran dureza.

Su diseño con barril metálico reforzado y segmentos diamantados de alta calidad permite un corte eficiente, baja vibración y una mayor vida útil incluso en trabajos exigentes.

Son ideales para perforaciones en zonas donde se requiere gran precisión, como instalaciones, pasajes de cables, colocación de accesorios o perforaciones sobre superficies tratadas.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DISPONIBLE

35, 45 y 55 mm

COMPATIBLE

Amoladora angular de velocidad variable – rosca M14

NEWCONCRET

CATÁLOGO QUÍMICOS

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret One

Aditivo facilitador de llaneado



www.newconcret.com.ar

Concret One es un aditivo en base a sílice coloidal formulado para ser aplicado durante la etapa de llaneado del hormigón, actuando como facilitador de llaneado y regulador de fraguado, que mejora la trabajabilidad del concreto sin necesidad de agregar agua.

Aplicado sobre la superficie aumenta la “crema” de llaneado, reduce la evaporación, extiende el tiempo de trabajo en condiciones climáticas adversas (viento, calor o baja humedad) y facilita la terminación en hormigones de difícil acabado.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Hormigón como ayuda de terminación:
0,033 – 0,050 L/m² (20 – 30 m²/L)

Hormigón de alta demanda o bajo sangrado:
0,033 – 0,167 L/m² (6 – 30 m²/L)

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar durante el llaneado, rociar sobre la superficie fresca y trabajar sin dejar secar. Compatible con allanadoras ride-on.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Scudo

Curador de membrana



Concret Scudo es un curador de membrana líquido base acuosa, formulado con resinas modificadas que, al aplicarse sobre hormigón fresco, forma una película continua y flexible que reduce drásticamente la evaporación prematura del agua de mezclado, permitiendo una hidratación adecuada del cemento.

Este proceso mejora el curado del hormigón, optimizando el desarrollo de resistencia mecánica, minimizando la fisuración por retracción plástica y asegurando la durabilidad del pavimento.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Entre 6 y 8 m² por litro en condiciones normales, sobre superficies lisas o medianamente porosas.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar inmediatamente después del llaneado final, sin esperar exudación del agua.

Usar pulverizador de baja presión, en forma pareja y sin charcos.

En zonas con exposición intensa, puede requerirse una segunda capa.

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Restor

Aglutinante y puente de adherencia para hormigón



www.newconcret.com.ar

Concret Restor es un aglutinante potenciado en base acuosa, formulado para rellenar micro poros, fisuras capilares, porosidad abierta y oquedades menores durante la preparación o restauración de pisos de hormigón.

Además, actúa como puente de adherencia, mejorando notablemente la fijación entre el hormigón y las capas posteriores de recubrimiento, densificado o sellado.

A diferencia de otros puentes de adherencia del mercado basados en solventes o emulsiones más agresivas, Concret Restor es 100% base agua.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

El rendimiento estándar es de 0,200 L/m²

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Como aglutinante (pulido de hormigón): Aplicar durante el proceso de pulido, entre grano 60 y 120, con ligera humectación y secado previo a continuar el sistema.

Como puente de adherencia: Aplicar sobre superficie limpia y húmeda; antes de que seque, colocar y compactar el mortero, hormigón o recubrimiento.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Strong

Aglutinante potenciado



Concret Strong es un aglutinante líquido potenciado, diseñado para combinarse con Concret MicroStrong en sistemas de pulido profesional, formando una mezcla de alta adherencia ideal para relleno de micro poros, pitting y otras imperfecciones superficiales del hormigón.

Durante el proceso de pulido, la mezcla penetra en la porosidad del sustrato y se integra al mismo mediante el trabajo mecánico, consolidando la superficie, mejorando su compacidad y prolongando su vida útil y desempeño mecánico.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

1 litro rinde entre 1,5 y 2 m² para una capa de 2 mm de espesor.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar durante el proceso de pulido mecánico.

Asegurar que la superficie esté limpia y ligeramente húmeda (sin charcos).

La mezcla debe tener consistencia fluida y homogénea.

www.newconcret.com.ar

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Sodium

Densificador y sellador superficial a base de sodio para pisos de hormigón



Concret Sodium es un densificador químico líquido, formulado a base de sodio en base acuosa, diseñado para penetrar la superficie del hormigón, reaccionar con la cal libre presente en la matriz cementicia, y formar una estructura interna más dura, compacta y resistente a la abrasión.

Este proceso reduce la formación de polvo, sella los microporos, aumenta la resistencia al desgaste y mejora la limpieza y mantenimiento de los pisos.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar con rociador de baja presión en capa continua y homogénea. Mantener la superficie húmeda con el producto por al menos 20 a 30 minutos. Frotar con cepillo de cerdas suaves, mopa o máquina fregadora. Dejar secar. En superficies porosas puede ser necesaria una segunda mano.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Litium

Densificador y sellador a base de compuestos de litio para pisos de hormigón



www.newconcret.com.ar

Concret Litium es un densificador líquido en base de litio, diseñado para endurecer, sellar y densificar pisos de hormigón, mejorando su resistencia al desgaste, la abrasión y el tránsito. Su formulación penetra profundamente en el sustrato, donde reacciona con la cal libre del hormigón formando silicatos de calcio insolubles, compactando la estructura y reduciendo la porosidad superficial.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar Concret Litium con rociador de baja presión, evitando charcos. Distribuir uniformemente con mopa de microfibra o aplicador plano. Mantener la superficie húmeda durante 15 a 20 minutos, reaplicando si el hormigón absorbe rápidamente. Cuando el piso deje de absorber, dejar secar completamente sin enjuagar. Esperar un mínimo de 8 horas antes de continuar con sellado, pulido o habilitación al tránsito.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Lock

**Impermeabilizante
hidro y oleo repelente
para superficies
cementicias**



www.newconcret.com.ar

Concret Lock es un impermeabilizante penetrante de base acuosa, formulado para brindar repelencia avanzada al agua, aceites y otros líquidos contaminantes, sin alterar la apariencia del sustrato.

A diferencia de los selladores tópicos, Concret Lock penetra profundamente en la superficie llenando los microporos del hormigón con estructuras moleculares de alta densidad, formando una barrera invisible que no genera película y que permite que el piso respire.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar Concret Lock con rociador de baja presión en forma pareja, sin formar charcos. Distribuir con mopa o paño de microfibra, asegurando una cobertura uniforme. Si se absorbe de inmediato, realizar una segunda aplicación húmedo sobre húmedo. No permitir que el producto se seque en la superficie sin haber penetrado

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Max

Sellador protector de alto brillo para pisos duros



www.newconcret.com.ar

Concret Max es un sellador superficial acrílico de base acuosa, formulado para brindar protección superior, alto brillo y fácil mantenimiento a superficies de hormigón, mármol, mosaico, terrazo y cemento alisado.

Forma una micro película transparente y continua, de excelente adherencia y alto brillo, que resiste rayas, manchas, tránsito y desgaste.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar con mopa plana o paño de microfibra, formando una capa delgada, pareja y sin charcos. Realizar 2 a 3 manos cruzadas, dejando secar entre cada una. Una vez seco, se recomienda lustrar con lustradora de alta velocidad (alta rotación) y pad blanco o de microfibra para realzar el brillo y nivelar la película.

No aplicar en superficies muy calientes o bajo condiciones de condensación. No diluir. No aplicar en exteriores bajo lluvia o humedad excesiva.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret Finish

**Sellador Premium de
Altos Sólidos, protección
y brillo superior para
pisos duros**



www.newconcret.com.ar

Concret Finish es un sellador de altos sólidos especialmente formulado para brindar una protección duradera y un acabado estético superior en superficies porosas.

Su avanzada fórmula en base acuosa incorpora cera sintética, lo que permite formar una película resistente y uniforme, con un brillo destacado y una suavidad superior al tacto.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Pulverizar una capa fina y uniforme de Concret Finish utilizando un rociador adecuado.

Extender el producto con un paño de microfibra limpio, formando una película fina y pareja.

Dejar secar completamente antes de transitar o aplicar una segunda mano.

NEWCONCRET

CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Concret D

**Desengrasante doble
acción para limpieza y
mantenimiento de
pisos de hormigón**



Concret D es un desengrasante de doble acción, formulado especialmente para la limpieza profunda de superficies de hormigón, cemento alisado, terrazo y otros pisos industriales. Su fórmula de baja espuma y pH regulado lo hace apto tanto para uso manual como con fregadoras automáticas y lavasecapisos, sin dañar el sustrato.

Gracias a sus tensioactivos especiales, disuelve y emulsiona grasas, aceites, residuos industriales y suciedad acumulada, dejando la superficie limpia, segura y lista para uso o tratamientos posteriores.

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Rendimiento estimado: entre 300 y 500 m² por litro de concentrado, dependiendo del tipo de suciedad, método y frecuencia de aplicación.

PRESENTACIONES

Bidón de 5 litros
Balde de 10 litros
Balde de 20 litros

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Aplicar con cepillo, paño, máquina de limpieza o lavasecapisos. Fregar la superficie y dejar actuar unos minutos si la suciedad es intensa. Retirar el exceso con mopa, aspiradora líquida o enjuagar si es necesario. Dejar secar al aire.

Puede utilizarse a temperatura ambiente. No requiere enjuague salvo en casos de suciedad extrema.

www.newconcret.com.ar